


Example of useful AHU Modbus

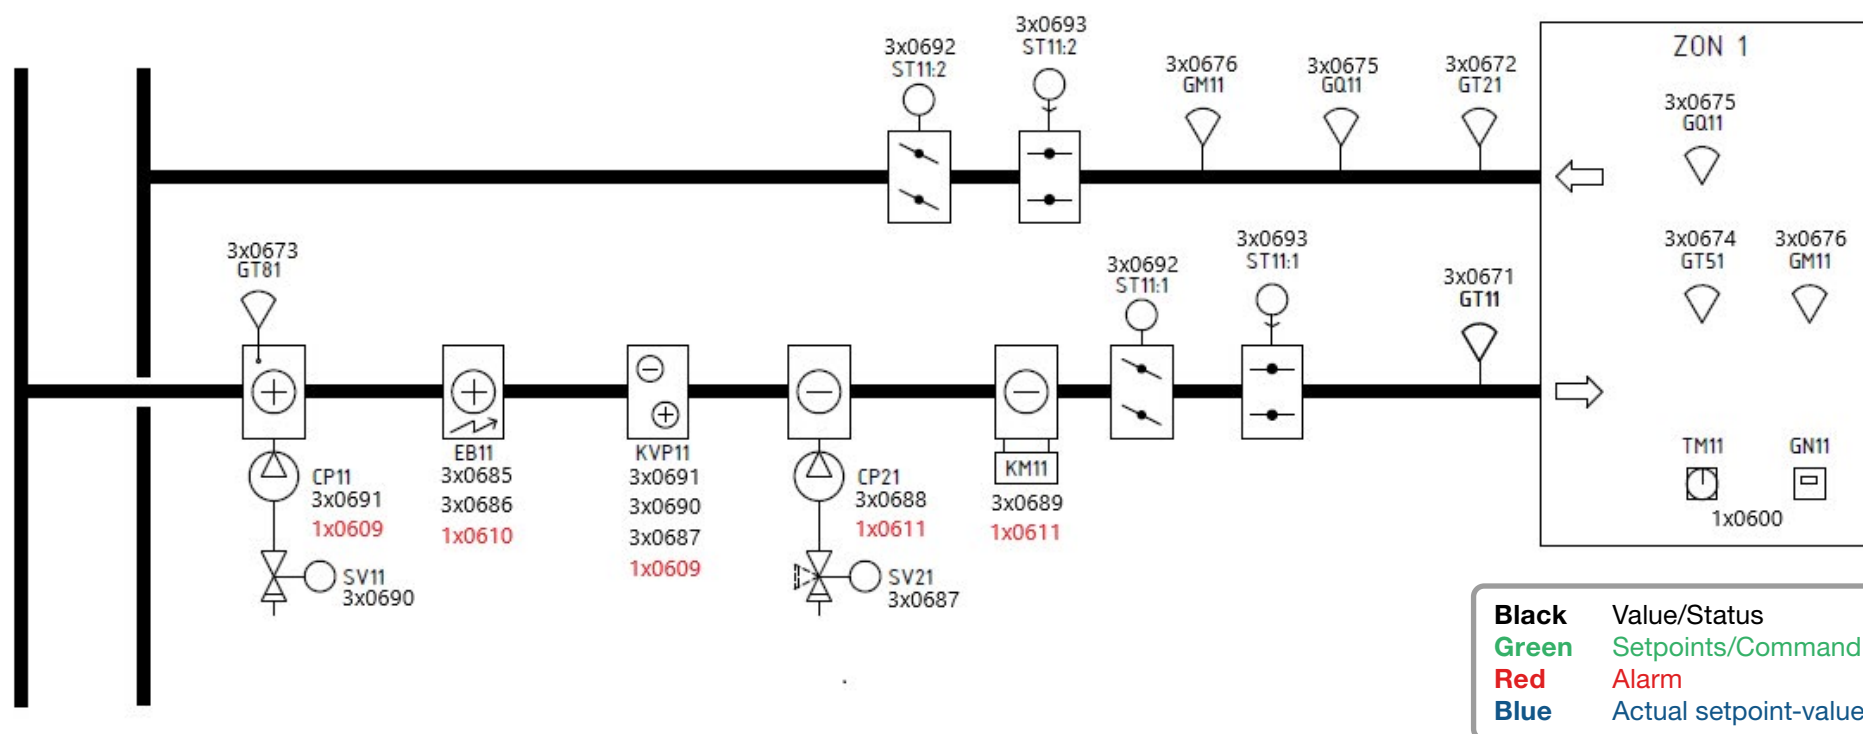

ZON 1	Only when cascade	4x0465	Z1	Temp setpoint	GT81	1x0607	Z1	Frost temp alarm	EB11	3x0686	Z1	El heating command
		4x0464	Z1	Temp deadzone	GT51	3x0674	Z1	Room temp	EB11	1x0610	Z1	El heating alarm
		3x0681	Z1	Temp current supply setpoint heating	GQ11	3x0675	Z1	Air quality	SV21	3x0687	Z1	Cooling output signal
		3x0682	Z1	Temp current supply setpoint cooling	GQ11	4x0482	Z1	Air quality setpoint	CP21	3x0688	Z1	Cooling pump command
		3x0681	Z1	Temp current setpoint heating	GM11	3x0676	Z1	Moist	CP21	1x0611	Z1	Cooling pump alarm
		3x0682	Z1	Temp current setpoint cooling	GM11	4x0481	Z1	Moist setpoint	KM11	3x0689	Z1	DX cooling command
GT11		3x0671	Z1	Supply temp	SV11	3x0690	Z1	Heating output signal	ST11:X	3x0692	Z1	Damper output signal
GT21		3x0672	Z1	Extract temp	CP11	3x0691	Z1	Heating pump command	ST11:X	3x0693	Z1	Damper command
GT81		3x0673	Z1	Frost temp	CP11	1x0609	Z1	Heating pump alarm	TM1/GN11	1x0600	Z1	External control input
					EB11	3x0685	Z1	El heating output signal				